

Roldeur PB55



Roldeuren, een uitermate geschikte vorm van verticale zonwering (om laagstaande zon te weren) met een zeer hoog rendement. Dit type zonwering steekt niet uit ten opzichte van de gevel, zoals bijvoorbeeld een uitvalscherf wel doet, waardoor de “beloopbaarheid” om uw woning gehandhaafd blijft. Rolluiken wordt gemaakt van aluminium (vol geschuimd met isolerende pur), welke de zon, temperatuur en licht enorm temperen (hierdoor ontstaat een prettige temperatuur en wordt UV afgeschermd). Door de gesloten structuur van het rolluik kan een warmtewerendheid bereikt worden van meer dan 95%. Uw rolluik is zonwerend, geluid beperkend, inbraak vertragend, isolerend, vochtwerend en inkijk werend. Daarnaast hebben de rolluiken PB41, PB842 en de PB55 ventilatiesleuven, waardoor u frisse lucht binnen kunt krijgen en gelijktijdig de zon kunt weren.

Door het gebruik van robuustere materialen kunnen de PB55 en PB77 ook dienst doen als roldeur. De PB41 en de PB842 mogen niet als roldeur worden toegepast.

Er bestaan een aantal kastvormen, zoals afgeschuinde, afgeronde of ronde kast. Op uw bijlageblad vindt u op de achterzijde de geleider-, bedienings-, kleur- en kastmogelijkheden die bij een bepaald model rolluik c.q. roldeur mogelijk zijn. Op www.prijsberekening.nl zonwering – rolluiken worden u vakkundig alle mogelijkheden aangeboden.

Maximale afmetingen:
440 cm x 350 cm (breedte x hoogte)

De voordelen van Prijsberekening:


- De grootste internetwinkel van Nederland
- Montagemogelijkheden bij u aan huis
- De scherpste prijzen van Nederland



PRIJSBEREKENING.NL

Van het roldeur PB55 zijn er de volgende mogelijkheden:

Kasttypes

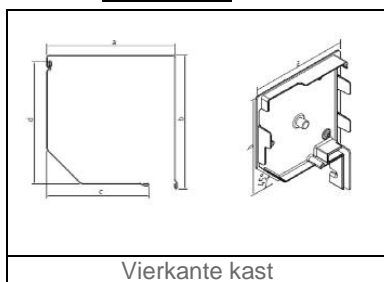


Vierkante kast

Bedieningsmethodes



Elektrisch, handzender

Geleiderstypes

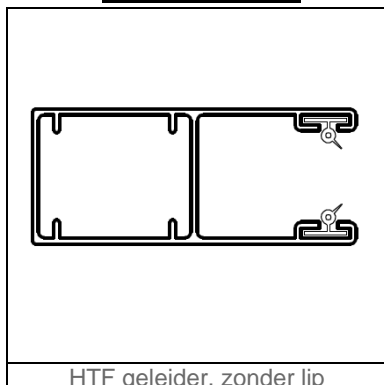

HTF geleider, zonder lip

AR55

l: maxmale hoogte lamellen in kast	k: hoogte omkasting	h: maxmale hoogte rolluik incl. omkasting	g: lengte geleider
1320 mm	180 mm	1500 mm	66 mm
1795 mm	205 mm	2000 mm	66 mm
2950 mm	250 mm	3200 mm	75 mm
3200 mm	300 mm	3500 mm	75 mm

Zie maatvoering op inmeetinstructies.

Kastkleuren

Verkeerswit (01)	Agaatgrijs (03)	Grijsbeige (04)	Purperrood (07)
Blank Aluminium (08)	Antracietgrijs (13)	Dennengroen (15)	Crèmewit (21)
Grijsbruin (22)	Licht ivoorkleurig (23)	Staalblauw (26)	

Lamelkleuren

Verkeerswit (CA. RAL 9016)	Agaatgrijs (CA. RAL 7038)	Grijsbeige (CA. RAL 1015)	Purperrood (CA. RAL 3004)
Blank Aluminium (CA. RAL 9006)	Antracietgrijs (CA. RAL 7016)	Dennengroen (CA. RAL 6009)	Crèmewit (CA. RAL 9013)
Grijsbruin (CA. RAL 8019)	Brons (CA. RAL 6014)	Licht Ivoorkleurig (CA. RAL 1015)	